飞利浦
高清LED显示器
X-Line Display

55英寸

超窄边液晶拼接显示器

SignageSolutions

55BDL7007X

再也没能忘掉你的画面

超窄边55英寸LED液晶显示器

飞利浦最新推出的55BDL7007X专为拼接墙而生，拥有业界最窄的 边框，您几乎感觉不到画面之间的空隙，能让您充分领略大画面的恢弘气势，尽享难以置信的视觉体验。

应用灵活、适合不同需求
- 亮度高达700cd/m ²
- 业界最窄拼缝，仅为0.88mm
- 采用直下式LED背光，杜绝屏幕中心与边缘亮度不一致的问题
- 具备更高速的下一代数字音视频接口Display Port
- DisplayPort环接
- 能通过网络（RJ45）实现对显示器的远程控制

更低的运行成本
- SmartPower智能电源控制技术节能功效显著
- SmartControl智能色彩调整功能

为公共显示而优化
- 拥有1920x1080分辨率的全高清显示器
- 增强缩放功能，支持拼接矩阵的应用
- 邮件及短信故障报警功能
- USB多媒体播放功能

PHILIPS

55英寸
超窄边液晶拼接显示器

55BDL7007X

规格

图像/显示

屏幕对角线尺寸：	55”
面板类型：	IPS
分辨率：	1920 x 1080
亮度：	700 cd/m²
对比度：	500,000:1
响应时间（典型值）：	8 ms
视角：	178°（水平)/178°（垂直)
显示色彩：	1.06B

接口

数字接入：	HDMI x 2 DP x 1
模拟输入：	VGA x 1
数字输出：	
其他：	DP x 1，OPS x 1 IR输入/IR输出 RS232输入/RS232输出 RJ45 x 1，USB x 2， 音频输入/输出 扬声器输出

实用性

显示方式：	支持横向/竖直摆放
拼接矩阵：	最多15 x 15
信号环接：	DisplayPort、 RS232、IR
按键控制：	可隐藏、可锁定
遥控信号：	可锁定
安装便利性：	提手
节能功能：	智能电源管理
安全控制功能：	热量控制、温度传感器
图像性能：	高级色彩控制
包装：	环保材料
网络控制：	RS232，RJ45

尺寸

机身尺寸(宽x高x厚)：	1211x681.7x98.9毫米
拼缝：	0.88 毫米
VESA支架：	400 x 400 毫米
重量：	24.3千克

工作条件

温度范围：	0 – 40℃
相对湿度：	5– 90%（无凝结）
平均无故障时间：	60,000 小时

电源

主电源：	100 – 240V AC / 50 – 60 Hz
功耗（额定）：	168瓦
待机功耗：	＜0.5瓦

音箱

内置扬声器：	2 x 10 瓦

附件

随机配件：	遥控器、遥控器电池、电源线、DVI 信号线、RS232线 红外感应器线、快速入门指南
可选配件：	固定壁挂、吊架等
桌架：	BM05462（选配）

其他

边框：	金属黑
保修：	1年
屏幕显示语言：	简体中文、英语、德语、法语、西班牙语等
产品认证：	CCC， CEPC

产品特性

LED背光源
LED 技术带来比CCFL更为宽广的色域范围，画面的颜色更加鲜艳生动，您还能获得更高的对比度。直下式LED背光源让整个屏幕亮度非常均匀，而且显示器耗电量会显著降低。

SmartColor智能色彩调整
PHILIPS独特的SmartColor智能色彩调整系统，拥有软件自主的软件著作权，可以不需要人工参与，自动的调整拼接屏间的色彩与亮度差异。

RJ45
通过LAN口可以对显示器进行远程控制、掌握显示器工作状态。

Display Port双链路环接
以往拼接显示器离不开昂贵的矩阵或拼接控制器，显示器独具 DisplayPort双环接 设计 ，让您可以摆脱矩阵或控制器，仅依靠显示器本身组建出显示墙。

SmartPower智能节电
采用Smart Power智能电源控制技术，可以节省更多电力。系统可以调节或预设背光的强度，降低功耗可多达50%，从根本上降低能源花费。

USB播放
通过USB端口享受自己的媒体播放。只需插入USB闪存盘，即可享受自己的音乐，或在显示屏上直接观看您的照片或视频文件，而无需其他媒体播放器。

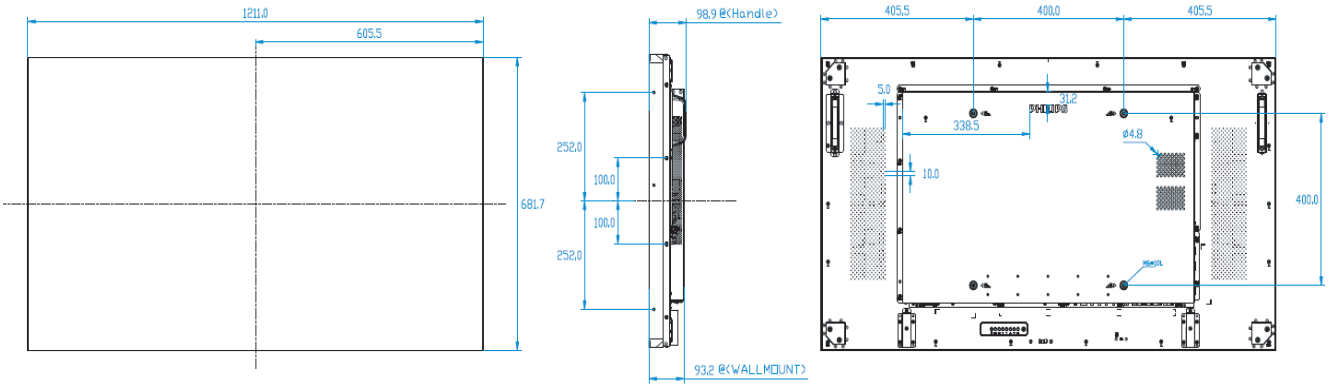

发行日期：2020-04-06

版本：8.1.1

咨询热线：021-80217676

© 2017 Koninklijke Philips Ele ctronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

全国服务及安装热线：4009555666 www. philips.com.cn