



再也沒能忘掉你的画面

超窄边55英寸LED液晶显示器

飞利浦最新推出的55BDL4007X专为拼接墙而生，拥有业界最窄的边框，您几乎感觉不到画面之间的空隙，能让您充分领略大画面的恢弘气势，尽享难以置信的视觉体验。

应用灵活、适合不同需求

- 亮度高达700cd/m²
- 业界最窄拼缝，仅为1.8mm
- 采用直下式LED背光，杜绝屏幕中心与边缘亮度不一致的问题
- 具备更高速的下一代数字音视频接口Display Port
- 支持DVI环接，DisplayPort环接
- 能通过网络（RJ45）实现对显示器的远程控制

更低的运行成本

- SmartPower智能电源控制技术节能功效显著

为公共显示而优化

- 拥有1920x1080分辨率的全高清显示器
- 增强缩放功能，支持拼接矩阵的应用
- 邮件及短信故障报警功能
- 配置标准的OPS接口
- USB多媒体播放功能

飞利浦
高清LED显示器
X-Line Display

55英寸

超窄边液晶拼接显示器

SignageSolutions

55BDL4007X



PHILIPS

规格

图像/显示

屏幕对角线尺寸:	55"
面板类型:	IPS
分辨率:	1920 x 1080
亮度:	700 cd/m ²
对比度:	500,000:1
响应时间	
(典型值):	8 ms
视角:	178° (水平)/178° (垂直)
显示色彩:	1.06B

接口

数字接入:	HDMI x 2, DVI x 1 Display x 1
模拟输入:	VGA x 1 复合视频 x 1 视频分量 x 1
数字输出:	DVI x 1 (兼容VGA) DisplayPort x 1
其他:	IR输入/IR输出 RS232输入/RS232输出 RJ45 x 2, USB x 1, OPS x 1, 音频输入/输出 扬声器输出

实用性

显示方式:	支持横向/竖直摆放
拼接矩阵:	最多15 x 15
信号环接:	DVI、DisplayPort、 RS232、IR
按键控制:	可隐藏、可锁定
遥控信号:	可锁定
安装便利性:	提手
节能功能:	智能电源管理
安全控制功能:	热量控制、温度传感器
图像性能:	高级色彩控制
包装:	环保材料
网络控制:	RS232, RJ45

尺寸

机身尺寸	
(宽x高x厚):	1211.4x682.2x97.27毫米
拼缝:	1.8 毫米
VESA支架:	400 x 400 毫米
重量:	24.87千克

工作条件

温度范围:	0 - 40℃
相对湿度:	5- 90% (无凝结)
平均无故障时间:	60,000 小时

电源

主电源:	100 - 240V AC / 50 - 60 Hz
功耗 (额定):	110瓦
待机功耗:	< 0.5瓦

音箱

内置扬声器:	2 x 10 瓦
--------	----------

附件

随机配件:	遥控器、遥控器电池、电源线、 DVI信号线、RS232线红外感应 器线、快速入门指南
可选配件:	固定壁挂、吊架等
桌架:	BM05462 (选配)

其他

边框:	金属黑
保修:	1年
屏幕显示语言:	简体中文、英语、德语、法语、 西班牙语等
产品认证:	CCC, CEC, CE EMC, EMF, GOST FCC, CB, UL等

产品特性

LED背光源

LED技术带来比CCFL更为宽广的色域范围，画面的颜色更加鲜艳生动，您还能获得更高的对比度。直下式LED背光源让整个屏幕亮度非常均匀，而且显示器耗电量会显著降低。

RJ45

通过LAN口可以对显示器进行远程控制、掌握显示器工作状态。

信号失效备份功能

显示器可以设置主要输入信号与次要输入信号，在主要信号失效时显示器会自动切换至次要信号，在主要信号恢复后，显示器会自动切换回主要信号。

DVI、Display Port双链路环接

以往拼接显示器离不开昂贵的矩阵或拼接控制器，显示器独具DVI、DisplayPort双环接设计，让您摆脱矩阵或控制器，仅依靠显示器本身组建出显示屏。

SmartPower智能省电

采用SmartPower智能电源控制技术，可以节省更多电力。系统可以调节或预设背光的强度，降低功耗可多达50%，从根本上降低能源花费。

USB播放


通过USB端口享受自己的媒体播放。只需插入USB闪存盘，即可享受自己的音乐，或在显示屏上直接观看您的照片或视频文件，而无需其他媒体播放器。

OPS插槽


开放热插拔规范 (OPS) 插槽面向数字广告市场而开发，设计用于轻而易举地改变或升级您的媒体播放器。只需将媒体播放器插入显示屏即可。无论您拥有入门级、中端或高端媒体播放器，OPS都能完全兼容，为您长期提供较低的TCO。

系统报警功能

显示器在系统异常时，可以通过邮件、短信等方式，第一时间联系系统管理员，提示故障的元器件及故障的状态，以保证管理员第一时间做出处理，保证系统正常运行。

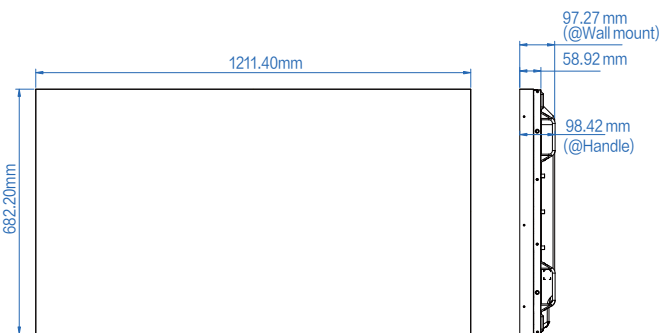

- | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| ① 交流输入 | ⑦ DVI输入 | ⑬ Y/CVBS | ⑲ 扬声器输出 |
| ② 主电源开关 | ⑧ DVI输出 | ⑭ 计算机连接输入 | ⑳ 红外线输入 |
| ③ 交流输出 | ⑨ DisplayPort输入 | ⑮ 扬声器开关 | ㉑ 红外线输出 |
| ④ RJ-45输入/输出 | ⑩ DisplayPort输出 | ⑯ 音频输入 | ㉒ RS232输入 |
| ⑤ HDMI1输入 | ⑪ VGA输入(D-Sub) | ⑰ 音频输出 | ㉓ RS232输出 |
| ⑥ HDMI2输入 | ⑫ 分量视频输入(BNC) | ⑱ USB端口 | |

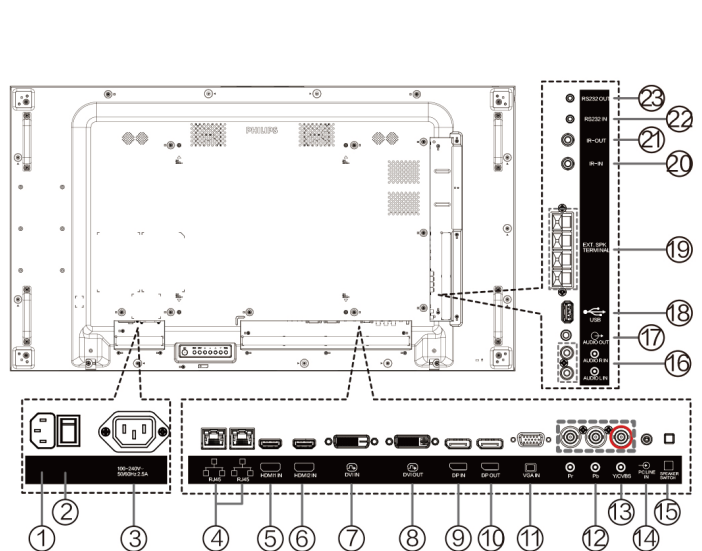

发行日期: 2021-10-26

版本: 21.0.1

咨询热线: 021-80217676

© 2021 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

全国服务及安装热线: 4009-555-666 www.philips.com.cn